

LED Adjustable spot type

LED 可調點型照明

型號 HDMUI-45 -3FX

Model

Color (R/G/B/W/IR-850/IR-940/UV-400) 色 (紅/綠/藍/白/紅外光-850/940/UV紫外光-400)




Model 型號	Color 出光色	External Dimension Drawing 外觀圖
HDMUI-45□-3FX	White, Red, Blue, Green, IR, UV 白, 紅, 藍, 綠, 紅外光, 紫外光	1

※ □ Choose color (W, R, B, G) IR-850=850nm, 940=940nm, UV-400=400nm 選擇出光色 (白, 紅, 藍, 綠) 紅外光-850=850nm, 940=940nm 紫外光-400=400nm
 ※ For applicable power supplies, see constant-current light control power supplies (P.82~83) 對於適用的電源供應器請參閱恆流調光電源(第82~83頁)
 ※ The IBF series can be connected to power supply units except for IDC using a resistance box (P.76) IBF 系列可以使用電阻箱(第76頁)連接到電源裝置除了IDC
 ※ Due to individual differences in the peak wavelength of LEDs used in this light, slight color variation may be evident even when using identical models 由於這個光用的峰值波長的個體差異，輕微的顏色變化可能使用相同的型號即使是明顯的

Color 出光色	專用電源
White, Red, Blue, Green 白, 紅, 藍, 綠, IR紅外光-850, IR紫外光-940	HLC-24-700, HRC-24-700, LPWI-12124, LPWI-12128
UV紫外光-400	HLC-24-350, HRC-24-350, LPWI-12124, LPWI-12128

Color 出光色	Suitable resistance box 適合電阻箱	Power consumption 耗電量
White, Red, Blue, Green 白, 紅, 藍, 綠	HRBOX3W-12R	9.0
IR紅外光-850 - IR紅外光-940	HRBOX3W-15R	
UV紫外光-400	HRBOX-24R	4.5



※ Please consult the detailed dimensions of the external dimension drawing 請諮詢外觀圖的詳細尺寸

PWM High luminosity backlight type

NEW

PWM 高亮度背光型照明


(Usage) 【用途】

- Inspection films, glass 檢查膠片 • 玻璃
- Inspection plastic damage • text 檢查塑膠破損 • 文字

型號 HHM- /


Model

Inner wide 內寬 Inner long 內長 Color (W/R/B) 色 (白/紅/藍)



Model 型號	Color 出光色	Power consumption 耗電量	Maximum Voltage (SAG) setting 最大電壓設定	External Dimension Drawing 外觀圖
HHM-25/30W	White 白	2	9A	1
HHM-25/30R	Red 紅		CA	
HHM-25/30B	Blue 青	98		
HHM-66/60W	White 白	6.8	F5	2
HHM-66/60R	Red 紅		FF	
HHM-66/60B	Blue 青	B3		
HHM-108/114W	White 白	14.2	FF	3
HHM-108/114R	Red 紅		FF	
HHM-108/114B	Blue 青	FF		
HHM-150/142W	White 白	23	FF	4
HHM-150/142R	Red 紅		CF	
HHM-150/142B	Blue 青	DO		
HHM-214/226W-24	White 白	45	-	5
HHM-214/226R-24	Red 紅			
HHM-214/226B-24	Blue 青			

※ End of model No with "-24" which is 24V, please use output voltage 24V.
 型號未端有 "-24" 表示產品是24V規格請使用24V的輸出電源

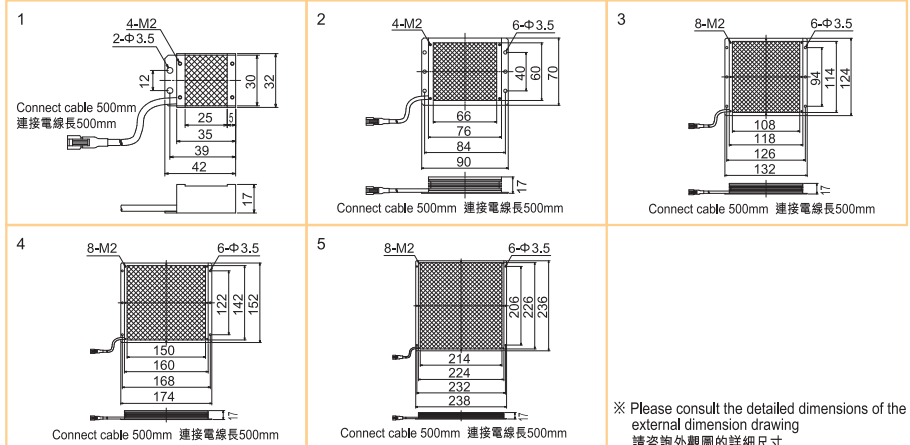

※ Please consult the detailed dimensions of the external dimension drawing 請諮詢外觀圖的詳細尺寸

PWM Large size backlight type

NEW

PWM 大型背光型照明

(Usage) 【用途】

- Large products inspection 大型產品檢查
- Uniform illumination through visual inspection 透過目視檢查均勻照明

型號 HDSBPA- X


Model

Area of light surface 發光面之面積 Color (W/R/B) 色 (白/紅/藍)



Model 型號	Color 出光色	Power consumption 耗電量	External Dimension Drawing 外觀圖
HDSBPA-200 × 200□-L500-24	White Red Blue 白, 紅, 藍	40	1
HDSBPA-300 × 300□-24 *	White Red Blue 白, 紅, 藍	90	2
HDSBPA-400 × 400□-24 *	White Red Blue 白, 紅, 藍	160	3

※ Use 24V specification and 24V output power supply 製品使用24V規格必須使用24V輸出電源
 ※ with* use special power supply unit (see P.82) 有*使用專用電源供應器看(82頁)
 ※ □ Choose color (W, R, B) 選擇出光色 (白, 紅, 藍)

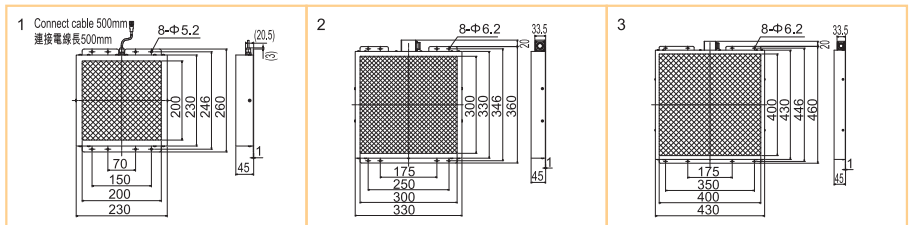

※ Please consult the detailed dimensions of the external dimension drawing 請諮詢外觀圖的詳細尺寸